

34 2840
код продукции

СДЕЛАНО В РОССИИ
КНОПКА ВЫНОСНАЯ

Этикетка
04.35.000ЭТ

1 Основные сведения об изделии и технические данные

1.1 Изделие подключается к фонарям тактическим и лазерным целеуказателям производства ООО «ЗСИ» и предназначено для проводного дистанционного управления ими.

1.2 Изделие является водонепроницаемым, соответствует степени защиты IP27 по ГОСТ 14254-96 и климатическому исполнению УХЛ 2.1 по ГОСТ 15150-69.

1.3 Основные технические характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
1 Срок службы изделия, лет, не менее	7
2 Масса, кг, не более	0,04
3 Габаритные размеры (L x B x H), мм	280 x 26 x 26
4 Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, °C - атмосферное давление, кПа	от минус 10 до плюс 50 от 84 до 107
5 Режим работы	непрерывный и прерывистый

1.4 Комплектность изделия приведена в таблице 2
Таблица 2 – Комплектность

Наименование	Количество
1 Кнопка выносная	1
2 Этикетка	1
3 Пакет 04.05.107-10	1

2 Установка и эксплуатация

2.1 Распакуйте изделие, проверьте его комплектность в соответствии с таблицей 2.

2.2 Внешний вид изделия показан на рисунке 1.


При установке изделия необходимо:

- вывернуть крышку заднюю фонаря тактического или целеуказателя лазерного;
- вернуть втулку соединительную кнопки выносной до упора (оптический элемент не светится).

2.3 Нажмите на поверхность кнопки выносной без «липучки», оптический элемент должен засветиться. Отпустите – оптический элемент должен погаснуть.

Изделие готово к эксплуатации.

2.4 Для крепления изделия снимите защитную бумагу с «липучки» и приклейте его в удобное для вас место на сухую, чистую поверхность.

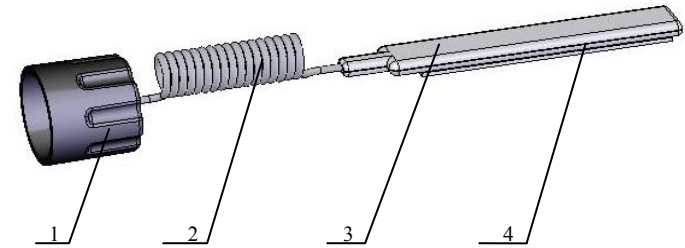

- 1 - втулка соединительная
- 2 - провод
- 3 - кнопка выносная
- 4 - крепёжная лента «липучка»

Рисунок 1 – Внешний вид изделия

3 Требования безопасности

3.1 Изделие при эксплуатации, хранении, транспортировании не выделяет в окружающую среду загрязняющих и ядовитых веществ, опасных в экологическом отношении.

4 Хранение и гарантии изготовителя (поставщика)

4.1 Изделие должно храниться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых помещениях по группе С ГОСТ 15150-69.

4.2 Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

4.3 Гарантийный срок хранения изделия - не более 12 месяцев со дня приемки ОТК на предприятии-изготовителе.

4.4 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.
Началом момента исчисления срока является дата продажи (отгрузки)

изделия покупателю (потребителю).

4.5 Гарантии действительны при предъявлении оригинала настоящей этикетки, оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия,

в котором обнаружены дефекты. Естественный износ защитного покрытия изделия в процессе эксплуатации не является дефектом.

5 Свидетельство об упаковке

Кнопка выносная 04.35.000 № _____
заводской номер партии изделий
упакована ООО «ЗСИ» _____
согласно требованиям, предусмотренным в 04.35.000ТУ.

Размер партии – 100 шт.
Дата выпуска (изготовления) _____
Изготовитель ООО «ЗСИ»

_____ должность _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

6 Свидетельство о приемке
Кнопка выносная 04.35.000 № _____
заводской номер партии изделий

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП _____ личная подпись _____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
КНОПКА ВЫНОСНАЯ

зав.№ _____
заводской номер партии изделий

дата выпуска _____

Адрес для предъявления претензий по качеству:

248012, г. Калуга, ул.Прирельсовая д.22 стр.8, ООО "ЗСИ",
тел/факс (4842) 79-97-27

E-mail: kzavsi@gmail.com

www.zavsi.ru

Представитель ОТК предприятия-изготовителя

_____ Дата продажи _____

_____ Продавец _____

Штамп магазина